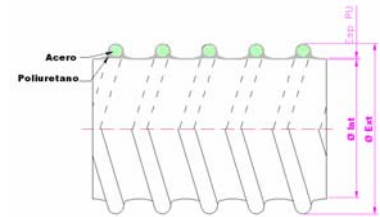


Ø interior Inside Ø Ø intérieur	Ø exterior Outside Ø Ø extérieur	Peso Weight Poids	Espesor PU PU thickness Espaisseur	Vacío Vacuum Vide	Long. rollo Coil lenght Long. Cour
Tolerancia: ISO 1307		+/- 4%	+/- 0,1 mm	mH ₂ O	Min S/ ISO 1307
"	mm	gr/m	mm		m
25	28,4	160	0,4	4,5	
40	43,4	215	0,4	3,5	30
45	48,4	235	0,4	3,0	30
50	53,4	250	0,4	3,0	30
55	58,4	265	0,4	3,0	30
60	64,2	390	0,4	3,0	30
65	69,2	415	0,4	3,0	30
70	74,2	460	0,4	3,0	30
75	79,2	475	0,4	2,5	30
76	80,2	480	0,4	2,5	30
80	84,8	540	0,4	2,5	30
90	94,8	635	0,4	2,5	30
100	104,8	640	0,4	2,5	30
102	106,8	690	0,4	2,5	30
110	114,8	740	0,4	2,0	30
120	125,2	830	0,4	2,0	30
125	130,2	955	0,4	2,0	30
127	132,2	965	0,4	2,0	30
130	135,2	985	0,4	2,0	30
140	145,2	1.025	0,4	2,0	30
150	155,2	1.000	0,4	1,5	30
152	157,2	1.120	0,4	1,5	30
160	165,2	1.170	0,4	1,0	30
180	185,2	1.320	0,4	1,0	20
200	205,2	1.430	0,4	1,0	20
250	256,2	2.220	0,4	1,0	20
300	306,2	2.620	0,4	1,0	10
350	356,2	3.005	0,4	0,5	10
400	406,2	3.505	0,4	0,5	10


Estructura / Structure:

Tubería en POLIURETANO con espiral de refuerzo en acero galvanizado.

POLYURETHANE hose with springsteel copper plated helix

Tuyau en POLURÉTHANE avec spirale en acier cuivré.

Color / Colou / Couleur:

Transparente.

Transparent.

Transparent.

Temperatura de uso / Temp. range:

-40 °C +90 °C



*** Otros diámetros bajo petición - Further diameters upon request - Autres diâmetres sous demande

Aplicaciones / Applications / Applications:

Aspiración y transporte de aire, polvo, hilos...

Suitable for suction and ducting of air, dust, chips, yarns.

Aspiration et passage d'air, de poudres, copeaux.

Características / Features / Caractéristiques:

Atóxico e idóneo para el contacto con alimentos secos (Reg. CE nº 1935/04, Norm 2002/72/CE, DM. Nº104 de 21.03.73).

Antiestático (conectando el hilo de cobre a masa). Excelente flexibilidad. Radio de curvatura: 0,5xDi.

Non-toxic and suitable for the contact with dry foodstuff (Reg. CE nº 1935/04, Norm 2002/72/CE, DM. Nº104 de 21.03.73).

Antistatic (grounding by connection of both spiral ends) Excellent flexibility. Bending radius: 0,5xDI.

Atoxique et indiqué pour le contact avec aliment sec (Reg. CE nº 1935/04, Norm 2002/72/CE, DM. Nº104 de 21.03.73).

Antistatique (mise à terre par connection des extrémités de la spirale) Tuyau très flexible. Rayon de courbure: 0,5xDI

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23 ± 2°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 23 ± 2°C. Specifications are subject to change without notice.

Le valeurs de resistance a la pression et vide correspondent aux temperatures de travail de 23 ± 2°C. Flexiplas se reserve le droit de modifier les specifications sans avis préalable