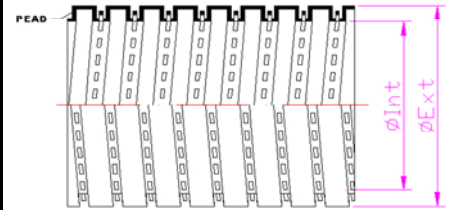


DN NW	Ø interior Inside Ø Tolerancia: ISO 1309	Ø exterior Outside Ø	Peso Weight +/- 5%	Longitud Lenght	Superficie de Infiltración Infiltration Area	Transporte Transport
	mm	mm	gr/m	m	cm ² /m	m/trailer
50	40	50	164	30	123	15.000
65	55	65	234	30	148	9.000
80	70	80	320	30	171	4.710
100	90	100	470	30	203	3.600
125	115	125	600	30	714	2.310
150	140	150	700	30	748	1.920
160	150	160	800	30	782	1.800
200	190	200	1.042	6	883	1.728
250	240	250	1.450	6	932	960


Estructura / Structure:

Tubería corrugada y flexible de PEAD perforada circularmente para drenaje.
Flexible and corrugated tube of HDPE perforated circularly for drainage.

Color / Colour:

Rojo
Red


Aplicaciones / Applications:

Drenaje en obras de edificación (muros, soleras, cimentaciones) y de jardines e instalaciones deportivas (estadios, campos de golf, ...)
Drainage in building sites (walls, supports, foundations) Drainage of garden and sport installations (stadiums, golf courses,...)

Características / Features:

Máxima capacidad filtrante. Los agujeros están protegidos, evitando taponamientos. Antioxidante.
Flexible, se adapta a los terrenos y las cargas, sin riesgo de roturas. Resistente a los agentes químicos, sales, ácidos diluidos y gases.
Maximum filtering capacity. The holes are protected, avoiding blocks. Antioxidant.
Flexible, it adapts to the terrains and the charges, without risk of breakings. Resistant to chemical agents, salts, diluted acids and gases.

Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Specifications are subject to change without notice.