

DN NW	Ø interior Inside Ø Tolerancia: ISO 1307 mm	Ø exterior Outside Ø mm	Código Code		Long. rollo Coil length m	Transporte Transport	
			Gris / Grey	Negro / Black		m/palet	m/trailer
7	6,5	10	417007	418007	50	7.500	195.000
10	9,7	13	417010	418010	50	4.500	117.000
12	12	15,7	417012	418012	50	4.000	104.000
14	15	19	417014	418014	30	2.550	66.300
17	17	21,2	417017	418017	30	2.250	58.500
23	23,2	28,5	417023	418023	30	1.440	37.440
29	29	34,5	417029	418029	30	1.200	31.200
36	36,3	42	417036	418036	10	480	12.480
48	47,6	54	417048	418048	10	330	8.580


Estructura / Structure:

 Tubo flexible corrugado en Polipropileno
 Flexible corrugated conduit in Polypropylene

Material / Material:

 PP Autoextinguible / Selfextinguishing PP
 (UL94 - ISO1210/V2)

Resistencia al impacto / Impact strenght:

Grado / Grade 4 (EN 50086-1)

Temperatura de trabajo / Working temp.:

-30 °C +100 °C

Protección / Protection:

IP 67 Estanco / Watertight (EN60529)

Colores / Colours:

Código / Code 417: Gris / Grey (RAL 7035)

Código / Code 418 : Negro / Black (RAL 9011)

Aplicaciones / Applications:


Protección de cables eléctricos.

Electrical cable protection

Características / Features:

Libre de halógenos, muy flexible, autoextinguible.

Halogene-free, very flexible, self-extinguishing

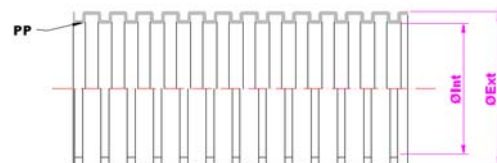

Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Specifications are subject to change without notice.