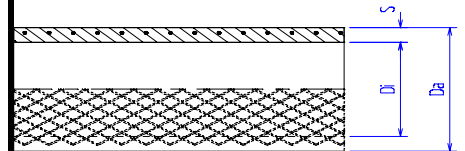
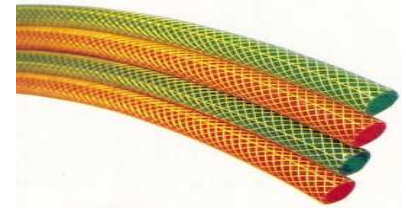


| Ø interior<br>Inside Ø<br>Ø Intérieur<br>Tolerancia: ISO 1307 |    |  | Peso<br>Weight<br>Poids<br>+/- 5% | Presión rotura<br>Bursting pressure<br>Pression Éclat. | Long. rollo<br>Coil length<br>Mín s/ISO 1307 |
|---|----|--|-----------------------------------|--|--|
| "   | mm |  | gr/m                              | bar  | m  |
|   | 13 |  | 125                               | 15   | 25/50  |
|   | 15 |  | 160                               | 15   | 25/50  |
|   | 19 |  | 190                               | 15   | 25/50  |
|   | 25 |  | 300                               | 15   | 25/50  |
|   | 32 |  | 480                               | 15   | 25/50  |
|   | 38 |  | 620                               | 15   | 25/50  |


**Estructura / Structure:**

Tubo flexible en PVC reforzado con malla de poliéster.

Flexible tube in PVC reinforced with polyester yarn.

Tuyau en PVC flexible renforcé avec fils de polyester.

**Color / Colou / Couleur:**

Código / Code 540: Verde / Green / Verte

Código / Code 541: Naranja / Orange / Orange

**Temperatura de uso / Temp. range:**

-15 °C +60 °C

\*\*\* Otros diámetros bajo petición - Further diameters upon request - Autres diâmetres sous demande

**Aplicaciones / Applications / Applications:**

Manguera trenzada de uso general, principalmente en jardinería y otros usos domésticos.

General purpose braided hose, mainly in garden and other domestic usages.

Tuyau tresse par emploi général, construction, jardinage et arrosage domestique.

**Características / Features / Caractéristiques:**

Muy flexible y resistente.

Very flexible and resistant.

Très flexible et résistant.

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23 ± 2°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 23 ± 2°C. Specifications are subject to change without notice.

Le valeurs de résistance à la pression et vide correspondent aux températures de travail de 23 ± 2°C. Flexiplas se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.