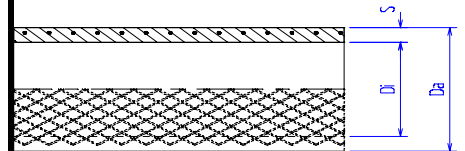


Ø interior Inside Ø Ø Intérieur Tolerancia: ISO 1307			Peso Weight Poids +/- 5%	Presión rotura Bursting pressure Pression Éclat.	Long. rollo Coil length Mín s/ISO 1307
"	mm		gr/m	bar	m
	13		160	35	25/50
	15		200	30	25/50
	19		250	27	25/50
	25		350	20	25/50


Estructura / Structure:

Tubo flexible en PVC reforzado con malla de poliéster.

Flexible tube in PVC reinforced with polyester yarn.

Tuyau en PVC flexible renforcé avec fils de polyester.

Color / Colou / Couleur:

Verde con linea naranja y amarillo interior.

Green with a orange stripe and yellow inside.

Verte avec ligne orange et un jaune intérieur.

Temperatura de uso / Temp. range:

-15 °C +60 °C



*** Otros diámetros bajo petición - Further diameters upon request - Autres diâmetros sous demand

Aplicaciones / Applications / Applications:

Manguera trenzada para baja presión de uso general, para jardinería, riego, suministro de agua y otros usos domésticos.

Multipurpose, low pressure hose, used in gardening, irrigation, water supply and other domestic applications.

Tuyau tresse par emploi général, basse pression, pour jardinage, arrosage, fourniture d'eau et d'autres usages domestiques.

Características / Features / Caractéristiques:

Muy flexible y alta resistencia.

Very flexible and high resistant.

Très flexible et haute résistant.

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23 ± 2°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 23 ± 2°C. Specifications are subject to change without notice.

Le valeurs de résistance à la pression et vide correspondent aux températures de travail de 23 ± 2°C. Flexiplas se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.