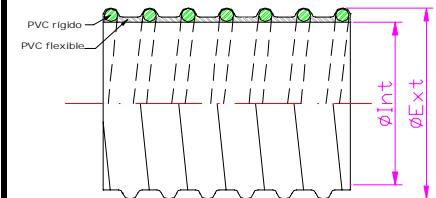


| Ø interior Inside Ø | | Ø exterior Outside Ø | Peso Weight +/- 5% | Presión trabajo Work pressure | Vacío Vacuum | Long. rollo Coil lenght |
|------------------------|-----|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Tolerancia: ISO 1307 | | | | | | |
| " | mm | mm | gr/m | bar | mH ₂ O | m |
| | 12 | 16 | 108 | 9,5 | 6 | 50 |
| | 15 | 20 | 154 | 9,5 | 6 | 50 |
| | 16 | 21 | 168 | 9,5 | 6 | 50 |
| | 19 | 24 | 186 | 9 | 6 | 50 |
| | 20 | 25 | 194 | 9 | 6 | 50 |
| | 25 | 31 | 272 | 8,5 | 6 | 50 |
| | 30 | 36 | 340 | 8 | 6 | 50 |
| | 32 | 38 | 350 | 8 | 6 | 50 |
| | 35 | 42 | 426 | 7,5 | 6 | 50 |
| | 38 | 45 | 462 | 7 | 6 | 50 |
| | 40 | 47 | 486 | 7 | 6 | 50 |
| | 45 | 53 | 650 | 6,5 | 6 | 50 |
| | 50 | 58 | 738 | 6 | 6 | 50 |
| | 55 | 63 | 806 | 5,5 | 6 | 50 |
| | 60 | 68 | 874 | 5,5 | 6 | 50 |
| | 65 | 74 | 984 | 5,5 | 6 | 50 |
| | 70 | 79 | 1.092 | 4,5 | 6 | 50 |
| | 75 | 84 | 1.242 | 4,5 | 6 | 50 |
| | 80 | 90 | 1.406 | 4,5 | 6 | 50 |
| | 90 | 100 | 1.630 | 4 | 6 | 30 |
| | 100 | 110 | 1.794 | 3,5 | 6 | 30 |
| | 110 | 121 | 2.202 | 3,5 | 6 | 30 |
| | 120 | 131 | 2.280 | 3 | 6 | 30 |
| | 125 | 136 | 2.358 | 3 | 6 | 30 |
| | 140 | 154 | 3.330 | 2,5 | 5 | 30 |
| | 150 | 165 | 3.978 | 2 | 5 | 30 |
| | 200 | 216 | 5.674 | 1 | 4 | 10 |


Estructura / Structure:

Tubería ligera en PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable, con pared interior lisa.

Lightweight tube in flexible PVC with non-deformable rigid PVC spiral, with smooth inside wall.

Color / Colour:

Verde

Green.

Temperatura de uso / Temp. range:

-10 °C +60 °C


Aplicaciones / Applications:

Bombeo por aspiración e impulsión de agua y líquidos en general.

Water and liquids suction and impulsion pumping .

Características / Features:

Atóxica y de uso alimentario

Radio de curvatura: 4xDi. Fabricado según la norma UNE-EN-23994/93.

Non-toxic and food use

Bending radius: 4xID. Manufactured in accordance to UNE-EN-23994/93.

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23 ± 2°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 23 ± 2°C. Specifications are subject to change without notice.

Le valeurs de résistance à la pression et vide correspondent aux températures de travail de 23 ± 2°C. Flexiplas se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.