
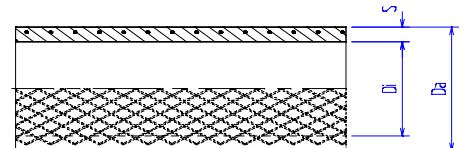


Ø interior Inside Ø Ø Intérieur	Ø exterior Outside Ø Ø Extérieur	Espesor Thickness Épaisseur	Peso Weight Poids +/- 5%	Presión rotura Bursting pressur Pression Éclat.	Long. rollo Coil lenght Mín s/ISO 1307
"	mm	mm	gr/m		m
	8	13	2,5	115	50
	10	15,6	2,8	150	50
	12	18	3	220	50
	16	22	3	245	50
	19	26	3,5	360	50
	25	33	4	500	50



### Estructura / Structure:

Tubo flexible fabricado en PVC y reforzado con malla de poliéster.

Flexible hose manufactured with PVC and reinforced with polyester yarn.

Tuyau flexible en PVC renforcé avec fils de polyester.

### Color / Colou / Couleur:

Azul / Blue / Bleu

### Temperatura de uso / Temp. range:

-15 °C +60 °C



\*\*\* Otros diámetros bajo petición - Further diameters upon reques - Autres diâmetres sous demande

### Aplicaciones / Applications / Applications:

Aplicaciones industriales y agrícolas, principalmente en aire comprimido y sistemas hidráulicos.

Industrial applications, mainly in compressed air and hydraulic systems.

Les applications industrielles et agricoles, principalement l'air comprimé et les systèmes hydrauliques.

### Características / Features / Caractéristiques:

Resistente a los agentes atmosféricos y buena flexibilidad a bajas temperaturas.

Resistente a los hidrocarburos y derivados suspendidos en aire comprimido y soluciones.

Presión de trabajo máxima recomendada (a 20°C): 1/3 de la presión de rotura.

Resistant to the atmospheric agents and good flexibility at low temperatures.

Resistant to oil derivates suspended in compressed air and in conveyed liquids

Recommended max. working pressure (at 20°C): 1/3 of bursting pressure.

Résistant aux intempéries et une bonne flexibilité à basse température.

Résistant à l'huile ou des produits pétroliers, en suspension dans des solutions d'air comprimé.

Pression de travail une maxime recommandée (à 20°C) : un 1/3 de la pression de rupture.

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23 ± 2°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 23 ± 2°C. Specifications are subject to change without notice.

Le valeurs de résistance à la pression et vide correspondent aux températures de travail de 23 ± 2°C. Flexiplas se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.