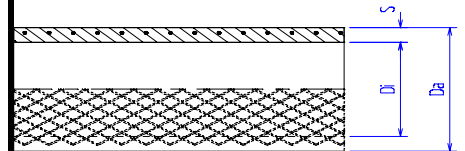


Ø interior Inside Ø Ø Intérieur Tolerancia: ISO 1307			Peso Weight Poids +/- 5%	Presión rotura Bursting pressure Pression Éclat.	Long. rollo Coil length Mín s/ISO 1307
"	mm		gr/m	bar	m
	13		155	15	25/50
	15		190	15	25/50
	19		260	15	25/50
	25		360	15	25/50
	32		560	15	25/50


Estructura / Structure:

Tubo flexible en PVC reforzado con malla de poliéster.

Flexible tube in PVC reinforced with polyester yarn.

Tuyau en PVC flexible renforcé avec fils de polyester.

Color / Colou / Couleur:

Amarillo con línea verde y negro interior.

Yellow with a green stripe and black inside.

Jaune avec ligne verte et un noir intérieur.

Temperatura de uso / Temp. range:

-15 °C +60 °C



*** Otros diámetros bajo petición - Further diameters upon request - Autres diâmetres sous demande

Aplicaciones / Applications / Applications:

Manguera trenzada de uso general, principalmente en construcción, jardinería y otros usos domésticos.

General purpose braided hose, mainly in construction, garden and other domestic usages.

Tuyau tresse par emploi général, construction, jardinage et arrosage domestique.

Características / Features / Caractéristiques:

Muy flexible y resistente.

Very flexible and resistant.

Très flexible et résistant.

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23 ± 2°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 23 ± 2°C. Specifications are subject to change without notice.

Le valeurs de résistance à la pression et vide correspondent aux températures de travail de 23 ± 2°C. Flexiplas se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.