
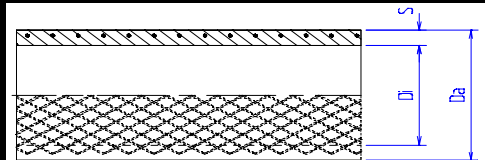


Ø interior Inside Ø Ø Intérieur	Ø exterior Outside Ø Ø Extérieur	Peso Weight Poids	Presión Rotura Bursting pressure Pression Éclat.	Long. rollo Coil length Long. Cour	
Tolerancia: ISO 1307		+/- 5%		Min s/ISO 1307	
"	mm	mm	gr/m	bar	m
	19		170	40	50/100
	25		225	35	50/100
	32		250	30	50/100
	35		290	25	50/100
	38		300	25	50/100
	40		320	25	50/100
	45		350	25	50/100
	50		410	25	50/100
	55		480	25	50/100
	60		540	25	50/100
	63		580	25	50/100
	70		620	25	50/100
	75		700	25	50/100
	80		750	25	50/100
	90		860	25	50/100
	100		1050	23	50/100
	110		1150	22	50/100
	125		1350	18	50/100
	150		1600	11	50/100
	200		2400	8	50

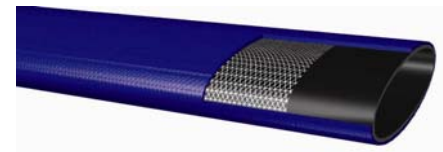

### Estructura / Structure:

Manguera plana en PVC reforzada con malla de hilos de poliéster.

Flat hose in PVC reinforced with polyester yarn.

Gaine plate en PVC flexible renforcée avec de fil en polyester

### Color / Colou / Couleur:

Azul / blue / Bleu

### Temperatura de uso / Temp. range:

-25 °C +60 °C



### Aplicaciones / Applications / Applications:

Bombeo por aspiración e impulsión de agua y líquidos en general en achiques, baldeos, etc. Riego agrícola e industrial.

Suction and impulsion pumping of water and liquids in draining, swilling, etc. Agricultural and industrial irrigation.

Pompe par aspiration et impulsion d'eau et de liquides en général dans diminue, estropiez-vous, etc.. Arrosage agricole et industriel.

### Características / Features / Caractéristiques:

Alta resistencia a la presión, los agentes atmosféricos, agua de mar y diversos productos químicos. Manejable y de fácil enrollado. Presión de trabajo máxima recomendada (a 20°C): 1/3 de la presión de rotura.

High resitant to pressure, atmospheric agents, sea water and various chemical products. It's very easy to use and roll up.

Recommended max. working pressure (at 20°C): 1/3 of bursting pressure.

Pression de travail une maxime recommandée (à 20°C) : un 1/3 de la pression de rupture.

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23 ± 2°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 23 ± 2°C. Specifications are subject to change without notice.

Le valeurs de résistance à la pression et vide correspondent aux températures de travail de 23 ± 2°C. Flexiplas se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.