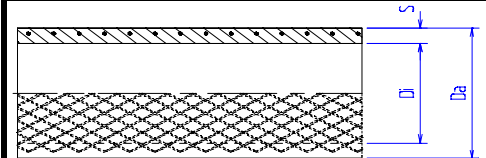


Ø interior Inside Ø Ø Intérieur	Ø exterior Outside Ø Ø Extérieur	Peso Weight Poids	Presión Rotura Bursting pressure Pression Éclat.	Long. rollo Coil length Long. Cour	
Tolerancia: ISO 1307		+/- 5%		Min s/ISO 1307	
"	mm	mm	gr/m	bar	m
	25		155	15	100
	32		165	13	100
	38		190	12	100
	40		200	12	100
	50		270	12	100
	60		320	11	100
	63		350	11	100
	75		365	10	100
	80		430	8	100
	100		550	8	100
	127		800	8	100
	150		1000	8	100
	200		1600	8	50


**Estructura / Structure:**

Manguera plana en PVC reforzada con malla de hilos de poliéster.

Flat hose in PVC reinforced with polyester yarn.

Gaine plate en PVC flexible renforcée avec de fil en polyester

**Color / Colou / Couleur:**

Azul oscuro / Dark blue / Bleu foncé

**Temperatura de uso / Temp. range:**

-25 °C +60 °C


**Aplicaciones / Applications / Applications:**

Riego agrícola (gota a gota). Transporte de agua a baja presión. Recubrimiento de cables y tubos en maquinaria agrícola.

Drip irrigation. Conveying water at low pressure. Covering of cables and tubes in agricultural machinery.

Irrigation goutte-à-goutte. Transport d'eau à des pressions basses. Couverture de câbles et tuyaux de machinerie agricole.

**Características / Features / Caractéristiques:**

Muy manejable y de fácil enrollado. La instalación es rápida y sencilla, sólo es necesario abrir los agujeros en la manguera.

Presión de trabajo máxima recomendada (a 20°C): 1/3 de la presión de rotura.

It's very easy to use and roll up. The installation is quick and easy, it's only necessary to open the holes in the hose.

Recommended max. working pressure (at 20°C): 1/3 of bursting pressure.

Sa structure plate le rend très maniable et facilement enroulable, et de moindre encombrement.

Pression de travail une maxime recommandée (à 20°C) : un 1/3 de la pression de rupture.

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23 ± 2°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 23 ± 2°C. Specifications are subject to change without notice.

Le valeurs de résistance à la pression et vide correspondent aux températures de travail de 23 ± 2°C. Flexiplas se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.