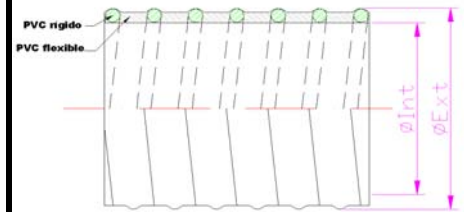
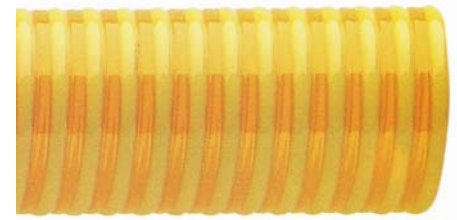


Ø interior Inside Ø		Ø exterior Outside Ø	Peso Weight +/- 5%	Presión trabajo Work pressure	Vacío Vacuum	Long. rollo Coil lenght
Tolerancia: ISO 1307						
"	mm	mm	gr/m	bar	mH <sub>2</sub> O	m
	19	29	425	11	8	50
	20	30	432	11	8	50
	25	35	518	10	8	50
	30	40	616	9,5	8	50
	32	43	664	9,5	8	50
	35	35	710	9,5	8	50
	38	49	758	9,5	8	50
	40	51	808	9,5	8	50
	45	56	950	9	8	50
	50	62	1.140	8,5	8	50
	51	63	1.164	8,5	8	50
	55	68	1.326	8	8	50
	60	73	1.518	7,5	8	50
	63	76	1.586	6,5	8	50
	65	78	1.660	6,5	8	50
	70	84	1.802	6,5	8	50
	75	89	1.900	6,5	8	50
	76	90	1.930	6,5	8	50
	80	94	2.090	6,5	8	50
	90	105	2.438	5,5	8	30
	100	117	3.134	5	8	30
	102	119	3.192	5	8	30
	105	122	3.276	5	8	30
	110	127	3.466	4,5	8	30
	120	137	3.800	4	8	30
	125	143	3.990	3,5	8	30
	127	145	4.054	3,5	8	30
	130	148	4.304	3,5	8	30
	140	160	5.132	3	8	30
	150	172	5.984	3	8	20
	152	174	6.052	3	8	20
	160	184	7.126	3	8	20
	200	227	9.784	2,5	8	10
	203	230	9.932	2,5	8	10
	250	279	13.302	1,5	7	10
	254	283	13.606	1,5	7	10
	300	332	17.104	1	7	10


**Estructura / Structure:**

Tubería reforzada en PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable, con pared interior lisa.

Reinforced tube in flexible PVC with non-deformable rigid PVC spiral, with smooth inside wall.

**Color / Colour:**

Amarillo-naranja.  
Yellow-Orange

**Temperatura de uso / Temp. range:**

-15 °C +65 °C

**Aplicaciones / Applications:**

Bombeo por aspiración e impulsión. Trasvase de fertilizantes, fungicidas, insecticidas, productos químicos...

Suction and impulsion pumping. Transfer of fertilizers, fungicides, insecticides, chemical products...

**Características / Features:**

Atóxica y de uso alimentario (Directiva Europea 2002/72/CE y su última revisión 2007/19/CE, para los simulantes A y B).

Radio de curvatura: 5xDi. Fabricado según la norma UNE-EN-23994/93.

Resistente a los agentes atmosféricos y diversos productos químicos.

Non-toxic and food use (European Directive 2002/72/EC and its last review 2007/19/EC, for simulants A and B)

Bending radius: 5xID. Manufactured in accordance to UNE-EN-23994/93.

Resistant to atmospheric agents and various chemical products.

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23 ± 2°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 23 ± 2°C. Specifications are subject to change without notice.

Le valeurs de résistance à la pression et vide correspondent aux températures de travail de 23 ± 2°C. Flexiplas se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.