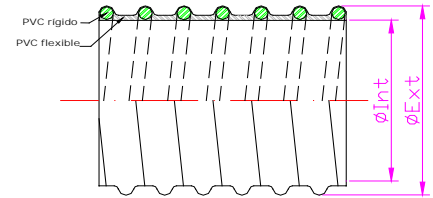


Ø interior Inside Ø Ø intérieur		Ø exterior Outside Ø Ø extérieur	Peso Weight Poids	Presión trabajo Work pressure Pression service	Vacío Vacuum Vide	Long. rollo Coil length Long. Cour
Tolerancia: ISO 1307			+/- 5%			
"	mm	mm	gr/m	bar	mH ₂ O	m
	15	20	140	8	6	50
	19	24	174	8	6	50
	20	25	180	8	6	50
	25	30	250	7	6	50
	30	36	310	6	6	50
	32	38	320	6	6	50
	35	41	378	5,5	6	50
	38	44	420	5,5	6	50
	40	47	446	5	6	50
	45	52	530	5	6	50
	50	57	640	4,5	6	50
	55	62	700	4,5	6	50
	60	67	755	4,5	6	50
	63	70	784	4,5	6	50
	65	72	834	4	6	50
	70	77	970	4	6	50
	75	83	1.148	4	6	50


Estructura / Structure:

Tubería ligera en PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable, con pared interior lisa.

Lightweight tube in flexible PVC with non-deformable rigid PVC spiral, with smooth inside wall.

Tuyau en PVC flexible à spirale en PVC indéformable, avec paroi intérieure lisse.

Color / Colou / Couleur:

Código 554: Amarillo transparente con espiral blanca

Code 554: Yellow transparent with white spiral

Código 659: Verde transparente con espiral blanca

Code 659: Green transparent with white spiral

Temperatura de uso / Temp. range:

-10 °C +60 °C

*** Otros diámetros bajo petición - Further diameters upon request - Autres diâmetres sous demande

Aplicaciones / Applications / Applications:

Bombeo por aspiración e impulsión de agua y líquidos en general.

Water and liquids suction and impulsion pumping .

Pompage aspiration-refoulement d'eau et de liquides en général.

Características / Features / Caractéristiques:

Atóxica y de uso alimentario. Radio de curvatura: 4xDi. Fabricado según la norma UNE-EN-23994/93.

Non-toxic and food use. Bending radius: 4xDi. Manufactured in accordance to UNE-EN-23994/93.

Atoxique et d'usage alimentaire. Rayon de courbure: 4xDi. Fabriqué conforme la norme UNE-EN-23994/93

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23 ± 2°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 23 ± 2°C. Specifications are subject to change without notice.

Le valeurs de résistance à la pression et vide correspondent aux températures de travail de 23 ± 2°C.

Flexiplas se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.