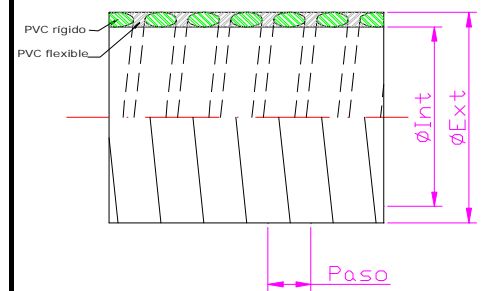


DN NW	Ø interior Inside Ø	Ø exterior Outside Ø	Peso Weight	Presión trabajo Work pressure	Long. rollo Coil lenght
Tolerancia: ISO 1307			+/- 5%		Min S/ ISO 1307
	mm	gr/m	gr/m	bar	m
16	12	16	120	5	25 / 50
20	16	20	154	5	25 / 50
25	20	25	250	5	25 / 50
32	26	32	388	5	25 / 50
40	34	40	520	5	25 / 50
50	43	50	668	5	25 / 50
63	55	63	1.106	5	25 / 50


Estructura / Structure:

Tubería en PVC flexible con espiral de PVC rígido, con pared interna y externa lisa.
 Tube in flexible PVC with rigid PVC spiral, with smooth inside and outside wall.

Color / Colour:

Código / Code 121: Gris / Grey
 Código / Code 115: Blanco / White

Temperatura de uso / Temp. range:

-10 °C +60 °C

Aplicaciones / Applications:

Desagües de aparatos de climatización y sanitarios. Instalaciones de bombeo en piscinas.

Waste pipes of air conditioning and sanitary systems. Pumping installations in swimming pools.

Características / Features:

Flexible: de fácil y rápida instalación, ahorrando accesorios. Su superficie permite uniones con fitting o accesorios de PVC (utilizar limpiador y adhesivo para PVC). Radio de curvatura: 3xDI. Fabricado según la norma UNE-EN-23994/93.

Flexible: easy and quick installation, saving accesories. The wall allows unions with PVC fitting or accesories (use cleaner and adhesive for PVC). Bending radius: 3xDI. Manufactured in accordance to UNE-EN-23994/93.

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23 ± 2°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 23 ± 2°C. Specifications are subject to change without notice.